



移動式散水システム

ヒドロ散水台車

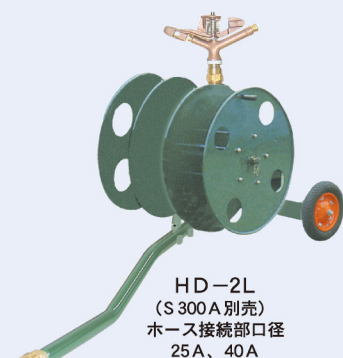

HD-2L
(S300A別売)
ホース接続部口径
25A、40A

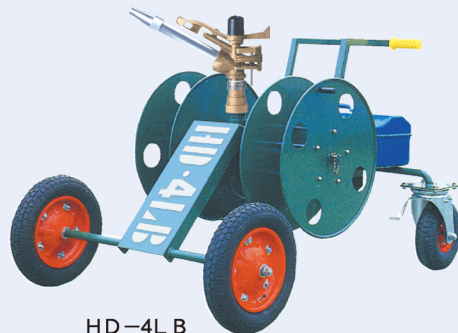

HD-4LB
(SH110P別売)
ホース接続部口径
40A、50A



HD-4LB
(H-100SR別売)
ホース接続部口径
40A、50A



■散水台車・散水車 型式と仕様

型 式	適用スプリンクラー	仕 様
HD-2	SH30 S300A	車輪 150φ 2ヶ
HD-2L	SH30 S300A	車輪 150φ 2ヶ ホース巻取装置 350φ 2巻
HD-4LB	SH110P H-100SR	車輪 360φ 2ヶ 200φ(自在) 2ヶ ホース巻取装置 500φ 2巻 工具箱一式

水道直結式簡易散水器



■ヒドロカート (キット)

水道の蛇口に直結するだけでOK!! 取付は金具を差し込むだけのワンタッチ方式です。
ヒドロスプリンクラーベース(SH30付)と、ヒドロ高圧ノズル及び18m/mホース25mがセットされています。

■ヒドロスプリンクラーベース

ヒドロスプリンクラーベースに、SH30を取付け、単体でもご利用になれます。




■ヒドロ高圧ノズル

先端の部分を指先でまわすと噴霧、直射、止水が自由です。



ヒドロ散水車

既設散水栓、消火栓に現状のままで、直結できる簡易散水車です。

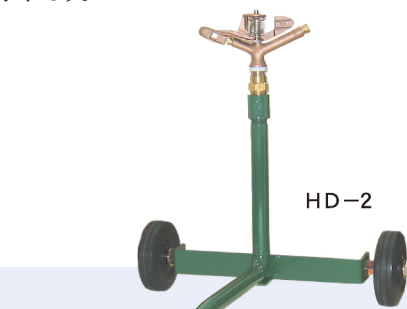


HD-2

ホース接続部口径
25A、40A

適 応 機 種	水 圧	散水直径	散 水 量
SH30 スプリンクラー	2.5kgf/cm ²	28.3m	31.2L/min
S300A スプリンクラー	3.5kgf/cm ²	37.0m	73.3L/min


※スプリンクラーSH30・S300Aは別売です。

ヒドロらくらく操作バルブ

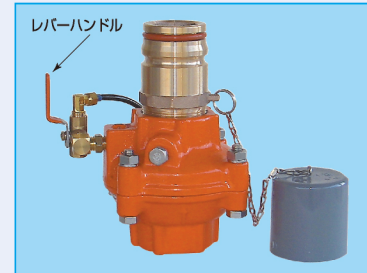


■ヒドロらくらく操作バルブ


「散水・停止」の操作が、小さなレバーハンドルにより、手動で簡単にできる、らくらく操作バルブです。

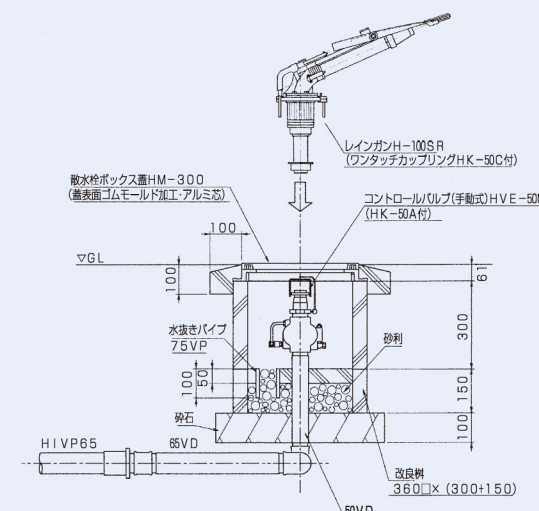


地下埋設タイプ

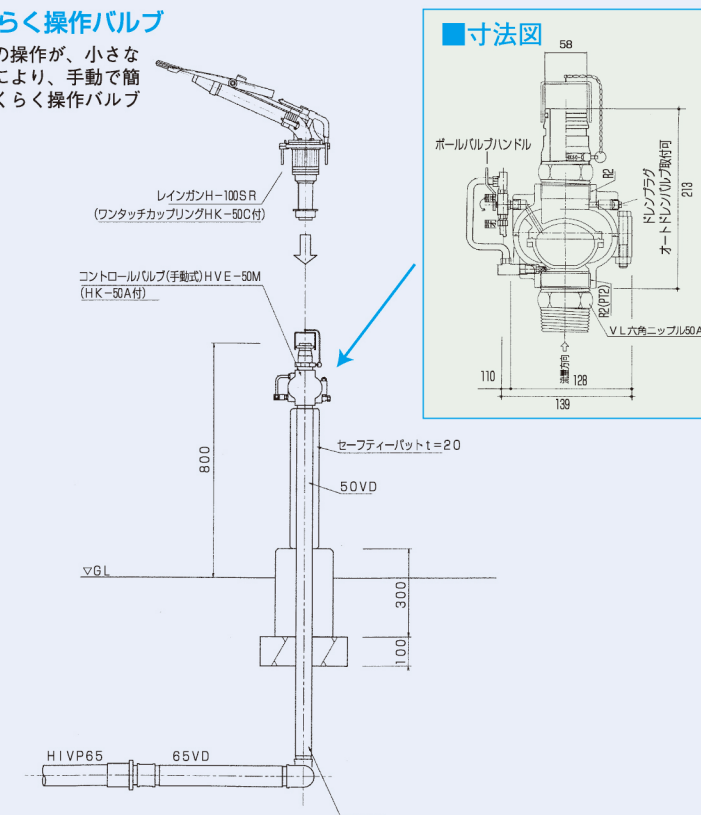

地上立上げタイプ

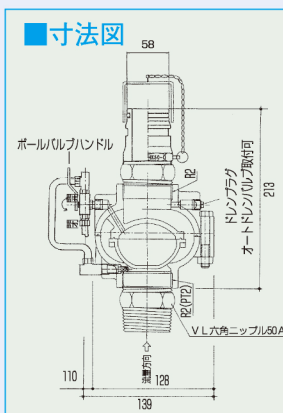

ホース巻取機

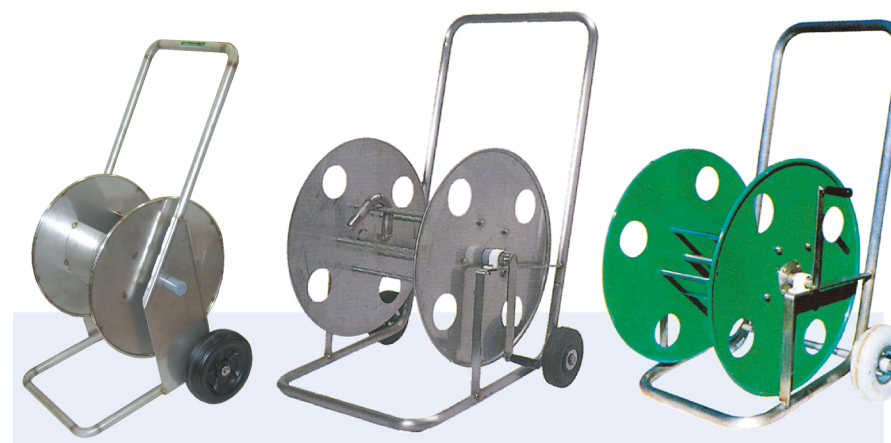

400型 (ステンレス製)

550型 (ステンレス製)

500型 (フレームステンレス)

ヒドロ散水ノズル

直射・拡散等自由に散水が可能です。



ヒドロ散水ノズル 50m/m



ヒドロ散水ノズル 40m/m



ヒドロ散水ノズル 25m/m

機 種	水 圧
ヒドロ散水ノズル 25m/m	3.0kgf/m ²
ヒドロ散水ノズル 40m/m	3.0kgf/m ²
ヒドロ散水ノズル 50m/m	3.0kgf/m ²

ヒドロ専用ホース



ヒドロ散水ホース
25mm×20m



ヒドロ散水ホース
40mm×20m



ヒドロ散水ホース
50mm×20m

ヒドロホースにはワンタッチ式の町野金具がセットされており25m/m、40m/m、50m/mとがあります。
長さの標準は、20mですが、特注(オプション)として10m、15m、25m、30mもあります。