腰掛型スプリンクラー　ＨＵ990ＰＳ型

新製品

●腰掛型の仲間入り

HU990PS型

よりスムーズな回転、
散水飛距離45m
均一な散水性能で
新登場!!



■腰掛型スプリンクラーの特長

- ●地中埋設型スプリンクラーや、立ち上がり露出型の大型ガンタイプの長所ばかりを取り入れた製品です。
- ●散水中は立ち上がり、散水後はボックス内へ、ヘッドが格納されます。これにより土砂などの流入の心配がなく、またボールなどが当たっても破損、故障がありません。
- ●散水目的の他に、外観との調和をはかるアクセサリーとしてもジャストフィットします。
- ●グラウンド内、フィールド内に設置しないので、競技等の障害になりません。
- ●取付工事が簡単で、設置時に腰掛の高低は自由に調整できます。また、埋設しても使用可能です。フタにウレタンなどを加工することもでき、競技場にも最適です。
- ●安全にも留意し、人が転倒したり、ぶつかったりしても安心な保護カバーが取付けてあります。

■仕様

型式名称	腰掛型スプリンクラーＨＵ990ＰＳ型
外観寸法	455φ×550Ｈ
取付寸法	50mm
使用水圧	4.0kgｆ/cm²～6.0kgｆ/cm²
使用水量	369.8L/min～806.5L/min
散水半径	33.0m～45.0m




HU990PS型散水

■HU990PS型　散水径と散水量

※表中の［　］枠内が、標準仕様です。

ノズル口径 / 水圧(kgf/cm²)	16Φ×6Φ		18Φ×6Φ		20Φ×6Φ		22Φ×6Φ	
	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min
4.0	33.0	369.8	34.0	456.0	35.5	552.2	37.0	658.6
4.5	34.5	392.3	35.5	483.7	37.0	585.8	38.5	698.5
5.0	36.0	413.5	37.0	509.8	38.5	617.4	40.0	736.4
5.5	37.5	433.7	38.5	534.7	40.0	647.6	42.0	772.3
6.0	39.0	452.9	40.0	558.4	42.0	676.3	45.0	806.5

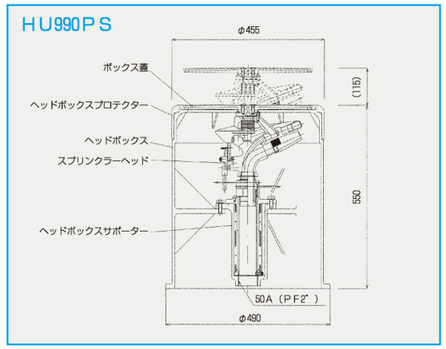

腰掛型スプリンクラー　ＨＵ890ＰＳ型




■HU890PS型　散水径と散水量

※表中の［　］枠内が、標準仕様です。


ノズル口径 / 水圧(kgf/cm²)	16Φ×6.5Φ		17Φ×6.5Φ		18Φ×6.5Φ		20Φ×6.5Φ		22Φ×6.5Φ	
	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min
4.0	32.0	377.7	33.5	419.5	35.0	463.9	36.5	560.1	37.5	666.5
5.0	34.0	422.3	36.5	469.1	38.5	518.6	40.2	626.2	42.3	745.2
6.0	36.0	462.6	38.5	513.8	40.0	568.1	42.3	686.0	44.2	815.5
7.0					41.5	613.7	43.3	741.0	45.3	881.6

■腰掛型スプリンクラー取付例（HU890PS型）

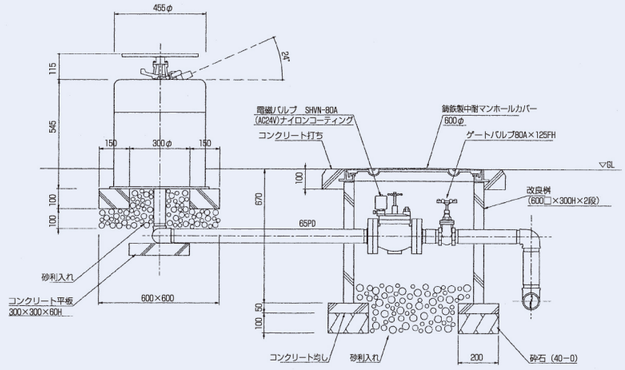

■仕様

型式名称	腰掛型スプリンクラーＨＵ890ＰＳ型
外観寸法	455φ×545Ｈ
取付寸法	50mm
使用水圧	4.0kgｆ/cm²～7.0kgｆ/cm²
使用水量	377.7L/min～881.6L/min
散水半径	32.0m～45.3m

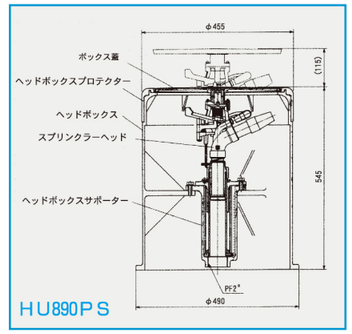

腰掛型スプリンクラー　ＨＵ810ＰＳ型






HU810PS型用
保護カバー
（オプション）

■HU810PS型　散水径と散水量

ノズル口径 / 水圧(kgf/cm²)	10Φ×6.0Φ		12Φ×6.0Φ		15Φ×6.0Φ	
	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min	散水半径 m	散水量 L/min
4.0	24.9	180.2	27.5	235.9	27.8	338.5
4.5	25.1	191.1	28.8	250.3	28.8	359.1
5.0	26.0	201.4	29.7	263.7	30.5	378.4
5.5	26.9	211.3	30.3	276.7	31.2	397.0
6.0	27.0	220.6	30.8	288.9	31.5	414.5

※表中の［　］枠内が、標準仕様です。

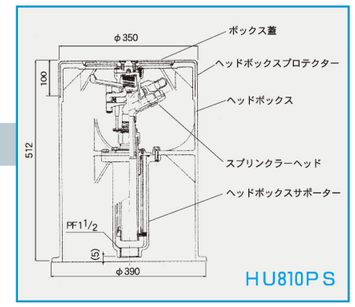

■仕様

型式名称	腰掛型スプリンクラーＨＵ810ＰＳ型
外観寸法	350φ×512Ｈ
取付寸法	40mm
使用水圧	4.0kgｆ/cm²～6.0kgｆ/cm²
使用水量	180.2L/min～414.5L/min
散水半径	24.9m～31.5m